

DB系列 防水型LED工作燈

專利
 新型第 M 225215 號
 發明第 I 330239 號

特點說明

- ◆ 密閉式燈頭設計、耐熱強化玻璃、鐵氟龍配線，防塵、防油、水、冷卻劑和潤滑劑。適合惡劣嚴苛環境使用。
- ◆ 雙層燈頭高效散熱、低溫昇，可延長燈泡使用壽命，並確保無光衰的問題產生。
- ◆ 精巧和高效的鋁製燈頭，集中照明，安裝於狹小空間，不佔空間。有完整燈臂尺寸供使用，多種選擇配件，方便安裝各種位置。
- ◆ 省能源、壽命長，比燈泡節省80%電力。
- ◆ LED不會有閃爍的問題，機器震動時依然有明亮的照明。




規格說明

燈具設計	具隔熱罩之燈具改良專利(新型第 225215號) 燈具之燈臂關節構造專利(發明第 330239號)
額定電壓	12V,24V(AC/DC)/AC100V~240V/120V/230V
額定電力	5W
燈頭材質	外層工程塑膠，內層鋁
燈臂材質	鋁合金陽極處理
玻璃材質	耐熱強化玻璃
燈臂種類	無臂/二節燈臂/鵝頸式/多種尺寸供選擇
開關	翹板開關
燈頭防水	IP54/IP65
照明角度	約25° (另有38° 提供。)

搭配配件(選配)

站立活動座	磁性座	桌上型底座



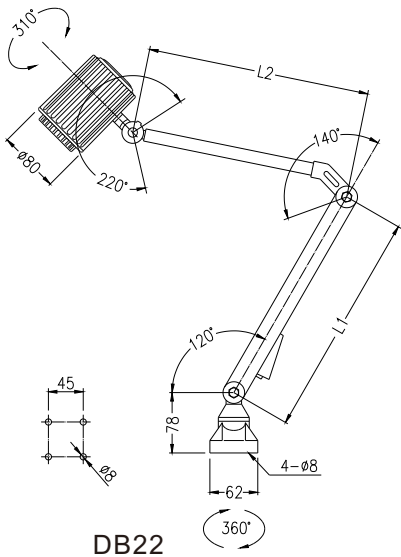


DB22

□ 產品型號


Voltage 12V AC/DC	Voltage 24V AC/DC	Arm length L1*L2(mm)	Voltage 12V AC/DC	Voltage 24V AC/DC	Arm length L1*L2(mm)
Model No.					
DBN-12	DBN-24	—	DB33-12	DB33-24	320*380
DB22-12	DB22-24	200*280	DB35-12	DB35-24	320*490
DB23-12	DB23-24	200*380	DB45-12	DB45-24	420*490

□ 產品型號

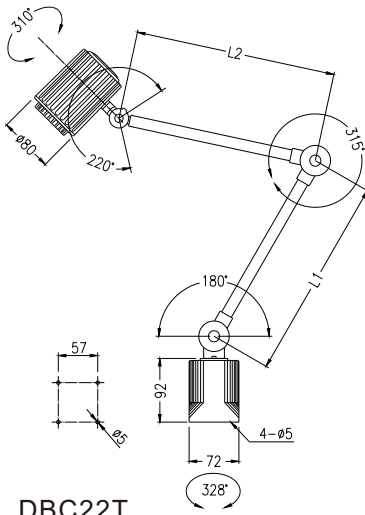

DBC22T

Voltage 12V AC/DC	Voltage 24V AC/DC	Voltage AC100~240V	Voltage 120V	Voltage 230V	Arm length (mm)
Model No.					
DBCN-12	DBCN-24	DBCNT-X	DBCNT-1	DBCNT-2	-
DBC10-12	DBC10-24	DBC10T-X	DBC10T-1	DBC10T-2	220
DBC20-12	DBC20-24	DBC20T-X	DBC20T-1	DBC20T-2	280
DBC30-12	DBC30-24	DBC30T-X	DBC30T-1	DBC30T-2	380
DBC11-12	DBC11-24	DBC11T-X	DBC11T-1	DBC11T-2	220*220
DBC22-12	DBC22-24	DBC22T-X	DBC22T-1	DBC22T-2	280*280
DBC33-12	DBC33-24	DBC33T-X	DBC33T-1	DBC33T-2	380*380

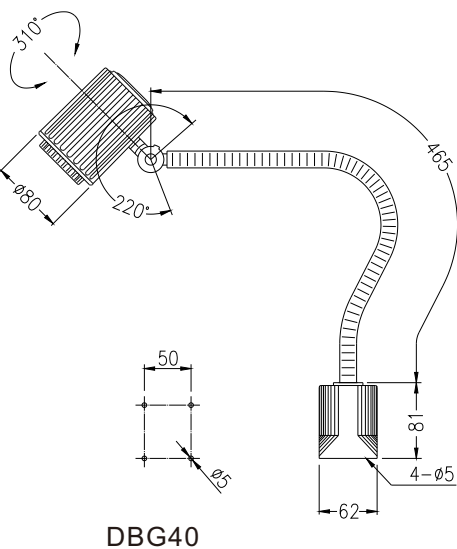

DBG40

□ 產品型號

Voltage 12V AC/DC	Voltage 24V AC/DC	Voltage AC100~240V	Voltage 120V	Voltage 230V	Arm length (mm)
Model No.					
DBG40-12	DBG40-24	DBG40T-X	DBG40T-1	DBG40T-2	465
DBG60-12	DBG60-24	DBG60T-X	DBG60T-1	DBG60T-2	620
DBG80-12	DBG80-24	DBG80T-X	DBG80T-1	DBG80T-2	800