

DS系列 高散熱LED工作燈

專利

發明 第1330239 號

特點說明

- ◆ 燈頭採熱源對流式設計，散熱快，可延長燈泡使用壽命並確保無光衰的問題產生。
- ◆ 燈頭小型化，照明集中，可裝於狹小空間，適合小機器照明。完整燈臂尺寸可供選擇，不佔空間的精巧燈具。
- ◆ 燈頭前拆螺牙設計，採用MR16燈座，容易更換燈泡，另有多種配件，方便各種環境位置之安裝。
- ◆ 省能源、壽命長，比燈泡節省80%的電力。
- ◆ LED不會有閃爍的問題，機器震動時仍有明亮的照明。




規格說明

燈具設計	燈具之燈臂關節構造專利 (發明第 330239號)
額定電壓	12V,24V(AC/DC)/AC100V~240V/120V/230V
額定電力	5W
燈泡規格	MR16
燈頭材質	工程塑膠
燈臂材質	鋁合金陽極處理
玻璃材質	耐熱強化玻璃
燈臂種類	無臂/二節燈臂/鵝頸式/多種尺寸供選擇
保護等級	II/III
照明角度	約25° (另有38° 提供。)

選用配件

	L 型固定鉸	C 型固定夾
站立活動座	磁性座	桌上型底座




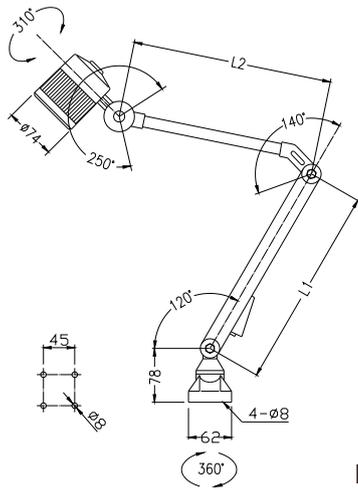

DS22

□產品型號(DS系列)


電壓 12V AC/DC	電壓 24V AC/DC	臂長 L1*L2(mm)	電壓 12V AC/DC	電壓 24V AC/DC	臂長 L1*L2(mm)
型 號					
—	—	—	DS33-12	DS33-24	320*380
DS22-12	DS22-24	200*280	DS35-12	DS35-24	320*490
DS23-12	DS23-24	200*380	DS45-12	DS45-24	420*490

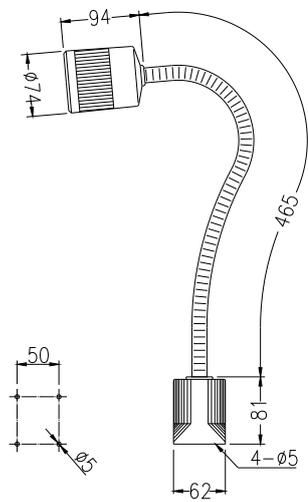

DSG40

□產品型號(DSG系列)

電壓 12V AC/DC	電壓 24V AC/DC	電壓 AC100~240V	電壓 120V	電壓 230V	彎管長度 (mm)
型 號					
DSG28-12	DSG28-24	DSG28T-X	DSG28T-1	DSG28T-2	280
DSG40-12	DSG40-24	DSG40T-X	DSG40T-1	DSG40T-2	465
DSG50-12	DSG50-24	DSG50T-X	DSG50T-1	DSG50T-2	520
DSG60-12	DSG60-24	DSG60T-X	DSG60T-1	DSG60T-2	620
DSG80-12	DSG80-24	DSG80T-X	DSG80T-1	DSG80T-2	800

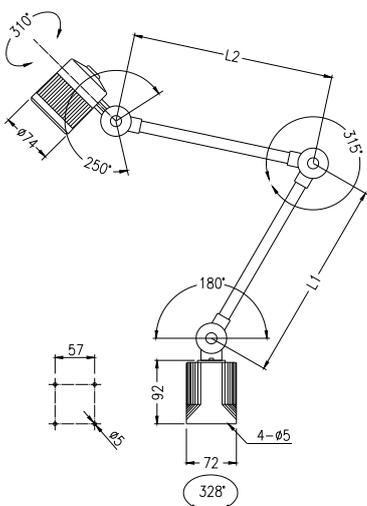

DSC22T

□產品型號(DSC/DSCT系列)

電壓 12V AC/DC	電壓 24V AC/DC	電壓 AC100~240V	電壓 120V	電壓 230V	臂長 L1*L2(mm)
型 號					
DSCN-12	DSCN-24	DSCNT-X	DSCNT-1	DSCNT-2	-
DSC10-12	DSC10-24	DSC10T-X	DSC10T-1	DSC10T-2	220
DSC20-12	DSC20-24	DSC20T-X	DSC20T-1	DSC20T-2	280
DSC11-12	DSC11-24	DSC11T-X	DSC11T-1	DSC11T-2	220*220
DSC22-12	DSC22-24	DSC22T-X	DSC22T-1	DSC22T-2	280*280
DSC33-12	DSC33-24	DSC33T-X	DSC33T-1	DSC33T-2	380*380